


SUPERGREEN



SUPERGREEN

CÔNG TY CỔ PHẦN **SUPERGREEN** VIỆT NAM
☎ 096.1083.399 Hotline dịch vụ: (84-93) 2 236 869
220, Phố Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
✉ binhan@supergreen.com.vn
🌐 <https://supergreen.com.vn>

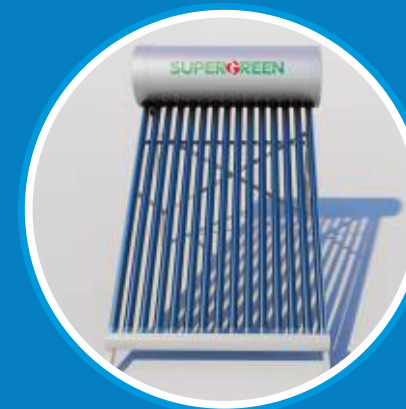



Máy nước nóng năng lượng mặt trời tấm phẳng



Máy nước nóng năng lượng mặt trời ống chân không

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	SIO-150-TP	SIO-200-TP	SIO-300-TP	SIO-400-TP
Chỉ tiêu				
Dung tích	150 lít	200 lít	300 lít	400 lít
Lõi bồn	INOX SUS304 - 2B dày 1,2 mm			
Vỏ bồn	INOX SUS304 - 2B dày 0,6 mm			
Chân bồn	INOX/Thép mạ kẽm sơn tĩnh điện 1.5mm		2 mm	
Lớp bảo ôn, Chịu nhiệt	Polyurethane - Phun tự động áp suất cao dày 55 mm, giữ nhiệt được 72 giờ			
Bồn chịu áp suất	Bồn kín, chịu áp suất làm việc 6 bar - Áp suất thử nghiệm 12 bar			
Số lượng tấm thu	1	2	2	2
Tấm hấp thụ bề mặt	Công nghệ mạ Titanium chọn lọc trên 1 tấm đồng nhất - hiệu suất hấp thụ cao			
Kích thước tấm	2000 x 1000 mm			2000 x 1250 mm
Kính thu nhiệt	Kính cường lực loại chịu nhiệt - cấu tạo dạng đĩa lửng trụ tăng cường khả năng hấp thụ nhiệt năng			
Khung tấm thu, Tấm lót sau	Thép mạ kẽm sơn tĩnh điện hoặc hợp kim nhôm			
Công nghệ hàn	Công nghệ hàn laser tự động cao cấp nhất hiện nay			
Điện trở dự phòng	Điện trở dự phòng - Sử dụng điện trở chống ăn mòn siêu bền - Tích hợp CB chống rò tự động - Tự động ngắt khi đủ nhiệt độ			
Bảo hành	5 năm			

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	SIO-150-TT	SIO-180-TT	SIO-200-TT	SIO-240-TT	SIO-300-TT
Chỉ tiêu					
Dung tích	150 lít	180 lít	200 lít	240 lít	300 lít
Số lượng ống thu	15	18	20	24	30
Kích thước ống thu	ø58mm x 1.800mm				
Lõi bồn bảo ôn	0,5 mm, INOX SUS 304 - 2B				
Vỏ bồn bảo ôn	0,5 mm, INOX SUS 304 - 2B				
Chân bồn	INOX/Thép mạ kẽm sơn tĩnh điện, độ dày 1,2 mm - 1,5 mm				
Lớp cách nhiệt	Polyurethane dày 55 mm - Phun bằng máy tự động Giữ nhiệt nhiều giờ				
Lỗ gắn hỗ trợ điện	Đường kính lỗ 47 mm (Hỗ trợ điện bán rời - không kèm theo máy)				
Diện tích chân máy (DxRxC) cm	181x125x156/ 152x200x135/ 190x164x118/ 197x200x135/ 242x200x135				
Bảo hành	5 năm				